


DTA 1164Wシリーズ

ネットワーク機器仮想化とソフトウェアデファインドアプライアンス)

Intel Atom® C3436Lプロセッサ搭載

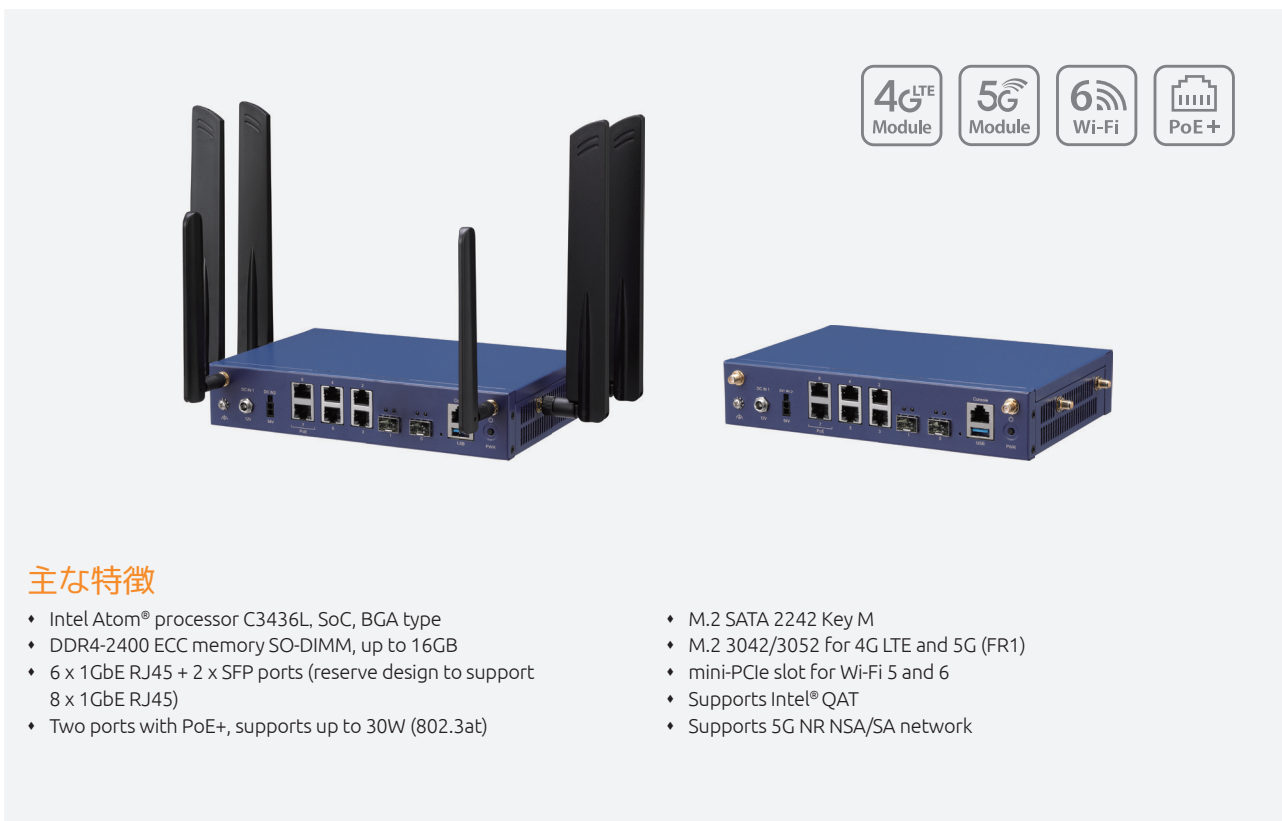

主な特徴

- ◆ Intel Atom® processor C3436L, SoC, BGA type
- ◆ DDR4-2400 ECC memory SO-DIMM, up to 16GB
- ◆ 6 x 1GbE RJ45 + 2 x SFP ports (reserve design to support 8 x 1GbE RJ45)
- ◆ Two ports with PoE+, supports up to 30W (802.3at)
- ◆ M.2 SATA 2242 Key M
- ◆ M.2 3042/3052 for 4G LTE and 5G (FR1)
- ◆ mini-PCIe slot for Wi-Fi 5 and 6
- ◆ Supports Intel® QAT
- ◆ Supports 5G NR NSA/SA network

製品概要

デスクトップ型 uCPE である DTA 1164W は、中小企業における安全なネットワーク環境の構築を支援します。インテルの Atom® C3436L プロセッサをベースにした DTA 1164W は、小型のフォームファクタに、ワットあたりの優れたパフォーマンスと PoE+ 機能を備えています。このコンパクトなネットワークアプライアンスは、クラウドネイティブの展開に最適で、柔軟なマルチ構成により、今日のダイナミックな IT 環境にも容易に適応します。

仕様

メインボード

- ◆ Intel Atom® processor C3436L, BGA type, 4 cores, 1.30 GHz
- ◆ Supports Intel® QAT

メモリ

- ◆ 1 x DDR4-2400 SO-DIMM ECC, up to 16GB

ストレージ

- ◆ 1 x M.2 2242 SATA Key M

LAN

- ◆ 6 x 1GbE RJ45 + 2 x SFP ports (reserve design to support 8 x 1GbE RJ45)
- ◆ Support 10/100/1000 link speed

インターフェース (外部)

- ◆ SW1/SW2/power/SSD LEDs
- ◆ Ethernet LED: active/link speed
- ◆ 1 x USB 3.0 (support software power control)
- ◆ 1 x SIM slot
- ◆ 2 x DC-in (12V for system, 54V for PoE)
- ◆ 1 x Power button
- ◆ 1 x RJ45 console + 1 x USB 3.0 port
- ◆ 1 x Reset button
- ◆ 2 x Antenna holes for Wi-Fi 5 or 6
- ◆ 2 x Antenna holes on each chassis side for 5G/4GLTE support (4 x total)
- ◆ 6 x 1GbE RJ45 + 2 x SFP ports
 - Two ports with PoE+, supports up to 30W (802.3at)
 - Two SFP ports can optionally serve as RJ45 ports

インターフェース (内部)

- ◆ mini-PCIe slot for Wi-Fi 5/6 module
- ◆ M.2 3042/3052 for 4G LTE/5G (FR1) module

- ◆ 1 x M.2 2242 storage socket
- ◆ 1 x TPM header

電源

- ◆ 65W 12V AC power adapter
- ◆ 72W 54V PoE power adapter (optional)

寸法

- ◆ Chassis dimension (mm): 225mm x 150mm x 44mm (W x D x H)
- ◆ Package dimension (mm): 343 x 258 x 212 (W x D x H)
- ◆ Without packing: 1.5kg
- ◆ With packing: 2.5kg

使用環境

- ◆ Operating temperature: 0°C~40°C
- ◆ Storage temperature: -20°C~80°C
- ◆ Relative humidity: 10%~90% non-condensing

取得規格・認証

- ◆ CE/FCC class B

オーダー情報

- ◆ **DTA 1164W (P/N: 10TA0116408X0)**
Intel Atom® processor C3436L, BGA type, 4 cores, 1.30 GHz,
6 x 1GbE RJ45 + 2 x SFP ports
- ◆ **DTA 1164WA (P/N: 10TA0116404X0)**
Intel Atom® processor C3436L, BGA type, 4 cores, 1.30 GHz,
8 x 1GbE RJ45

株式会社ネクコム・ジャパン <https://www.nexcom-jp.com> Email: sales@nexcom-jp.com



NEXCOM

Desktop Platform

We reserve the right to change specifications and product descriptions at any time without prior notice.

記載内容は 2022 年 6 月現在のものです。

Last update: 06/21/2022