

NEXIOT

NEXCOM

NISE 70

速報!

ハイコンピューティング IoT ゲートウェイ

第 11 世代 Intel プロセッサ搭載

4 画面ディスプレイ
パワフルゲートウェイ



コンパクトサイズ

198.8mm (W) x 150.4mm (D) x 37.7mm (H)



スマートファクトリー・多機能デジタルサイネージ
SCADA・画像解析・マシンビジョン

スマートファクトリーの実現へ


NISE70 は、NISE50 の外観を引き継いだ、薄型アルミケースによるファンレス仕様として新開発された、ハイスpekなコントローラです。第 11 世代 Intel プロセッサを搭載し、スマートファクトリーはもとより、装置や機器の制御や画像解析、マシンビジョンまで小型ながら高性能な計測・制御・表示が可能です。使用目的に合わせて 3 種類の CPU から選択できます。4 ポートの HDMI 端子は、異なった 4 画面表示や、4 枚の液晶パネルに 1 つの画像表示など、様々な表示形態を可能とします。さらに、ロック付き HDMI 端子は、専用のケーブルや後付けのパーツを使用することで、ケーブルの抜け防止対策も可能です。



NISE70 前面



NISE70 背面

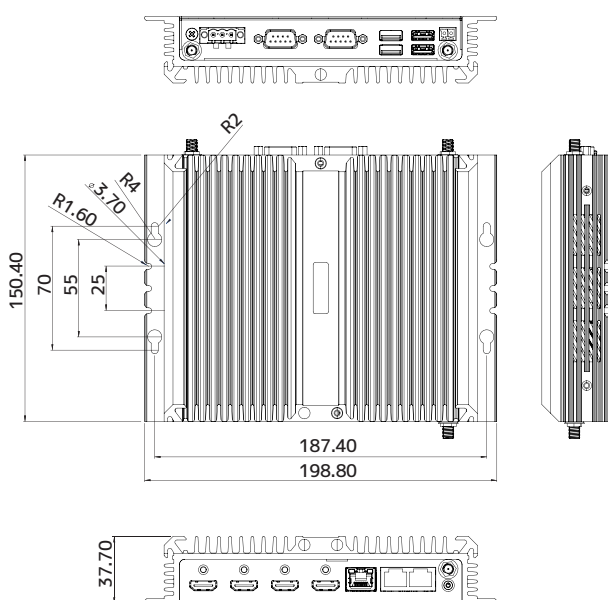

CPU	NISE 70-T01 : Intel® Celeron® 6305E 2Core, 1.8GHz NISE 70-T02 : Intel® Core™ i5-1145G7E 4Core, 1.5GHz NISE 70-T03 : Intel® Core™ i7-1185G7E 4Core, 1.8GHz
メモリ	DDR4 SO-DIMMスロット x 1 最大32GB
出力端子	HDMI x 4
I/O	RS232 x 1, RS232/422/485 x 1, LAN x 3, USB3.0 x 3, USB2.0 x 1 FG (フレームグラウンド) 端子, リモートスイッチ端子
LTE通信	Nano SIMカードスロット x 1
拡張スロット / ストレージ	Mini-PCIe x 1 : 4G LTE/mSATA M.2 x 1 : 5G/SATA/PCIe
電源入力	12~24V DC
寸法	198.8mm (W) x 150.4mm (D) x 37.7mm (H) 1.6Kg
OS	Windows10 64bit
温度条件	動作時 : -5℃~55℃ 非動作時 : -20℃~80℃
オプション	ACアダプタ, ACパワーコード, 通信モジュール

●会社名、商品名等は各社の商標または登録商標です。●このカタログに記載されている内容は製品改良のため、予告なく仕様・デザイン等を変更する場合があります。●このカタログの記載内容は2021年11月現在のものです。 2021113500

株式会社ネクコム・ジャパン

〒108-0014
東京都港区芝4-11-5 田町ハラビル9階
TEL : 03-5419-7830 FAX : 03-5419-7832
Email : sales@nexcom-jp.com
URL : <http://www.nexcom-jp.com>

